Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

+/- Kontrollwaage A FS- Ki CH, kompl. Inox IP65
Check Weighing Waage



Geeicht,
Wägebereich 6kg/2g / 15kg/5g / 30kg/10g
Plattformgrösse 380x300 oder 250x250mm

- **+/- Kontrollwaage**
- **Inox, IP65, eichfähig**
- Für die kontrolle von Lebensmittelverpackungen, Industrieverpackungen usw.
- 3 grosse, farbige, leuchtstarke Leuchten Hi, Lo, OKDisplayhinterleuchtung
- 99 Artikelspeicher
- Netzbetrieb Opt. Akku
- Überlastschutz, robust

Modell	**A FS-6Ki CH**	**A FS-15Ki CH**	**A FS-30Ki CH**
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.5 g	1 g	2 g
Option geeicht Teilung	2 g	5 g	10 g
Aussenmasse	250B x 414T x 496 H mm	250B x414T x 496 H mm	380B x 464T x 496 H mm
Wiegeplatte	250 x 250 mm	250 x 250 mm	380 300 mm
Anzeige	LCD, 19 mm	LCD, 19 mm	LCD, 19 mm
Option Betriebsd. Akku	bis 80 Std.	bis 80 Std.	bis 80 Std.
Ladezeit/Ladegerät	Netzkabel	Netzgkabel	Netzkabel
Preis geeicht	**1990.-**	**2090.-**	**2190.-**

Varianten		Preis
	+/- Waage, **eichfähig** Wägebereich 6kg/Teilung 0.5g sofort lieferbar	Fr. 1990.00
	+/- Waage, **eichfähig** Wägebereich 15kg/Teilung 1g sofort lieferbar	Fr. 2090.00
	+/- Waage,**eichfähig** Wägebereich 30 kg/Teilung 2 g sofort lieferbar	Fr. 2190.00
M	Eichung bei Wägebereich 6 kg / Teilung 2 g bei der 15 kg / 5 g bei der 30 kg / 10 g sofort lieferbar	Fr. 90.00

Spezifikationen

	FS-6K*i*	FS-15K*i*	FS-30K*i*
Kapazität (kg)	6	15	30
Min. Anzeige (kg)	0.0005	0.001	0.002
	0.001	0.002	0.005
	0.002*	0.005*	0.01*
Kapazität (lb)	15	35	70
Min. Anzeige (lb)	0.001	0.002	0.005
	0.002	0.005	0.01
	0.005*	0.01*	0.02*
Kapazität (oz)	240	560	1120
Min. Anzeige (oz)	0.02	0.05	0.1
	0.05	0.1	0.2
	0.1*	0.2*	0.5*
Reproduzierbarkeit	0.001kg	0.002kg	0.005kg
Linearität	±0.002kg	±0.005kg	±0.01kg
Sensitivitätsdrift	±20ppm /°C (5°C~35°C / 41°F~95°F)		
Anzeige	7 Segment LCD (18.6 mm hoch) beleuchtet +60 Segment analog Anzeige, beleuchtet		
Anzeige Wiederholrate	20 mal pro Sekunde		
Betriebstemperatur	—10°C~40°C / 14°F~104°F, weniger als 85% RH (keine Kondensation)		
Stromversorgung	Netzanschluss (100V~240V) oder SLA Batteriepack (Option) Batterie: Ungefähr. 80h (ohne Beleuchtung, Komparator oder Schnittstellen)		
Wiegeplattform	250 x 250mm / 9.8 x 9.8inches		380 x 300mm / 15.0 x 11.8inches
Abmessungen	250(B) x 414(T) x 496(H)mm 9.8(B) x 16.3(T) x 19.5(H)inches		380(B) x 464(T) x 496(H)mm 15.0(B) x 18.3(T) x 19.5(H)inches
Gewicht (annähernd)	8.1kg / 18.7lb		14.9kg / 34.3lb
Kalibriergewicht (Werkseinstellungen)	6kg / 15lb	15kg / 30lb	30kg / 60lb

* Werkeinstellungen

Optionen

HC-02i	Widerauflabares Batteriepack (6V, 4Ah)
FS-03i	RS-232C + Relais Ausgang
FS-04i	RS-422/485 + Relais Ausgang

Zubehör

AD-8121B	Kompakt Drucker
AD-8118B	Journal Drucker
AD-8951	Komparator Leuchte



AD-8121B



AD-8951

Externe Abmessungen(mm / inches)

FS-30Ki

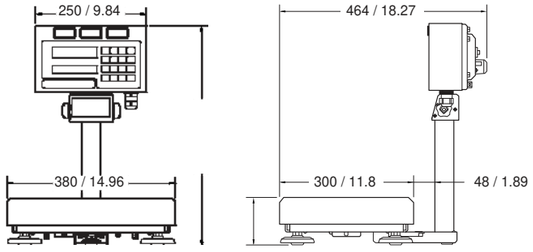

FS-6Ki / FS-15Ki

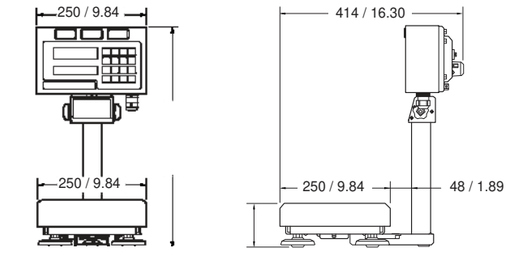

Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31
8614 Bertschikon/ZH

Tel. 043 843 95 90 Fax. 043 843 95 92 info@swisswaage.ch www.swisswaagen.ch

★FS-i-ADCC**G**-01-PR1-073□□

-N-E-U-

IP65 Staub und Wassergeschützte Plus Minus Waage

FS-i

Serie



FS-6K*i*
FS-15K*i*
FS-30K*i*

Ultra-schnelle Stabilisierungszeit von nur 0,5 Sekunden mit 3 Komparatorleuchten zur Identifizierung der Wiegeergebnisse und Steigerung der Produktivität.

Anzeige und Plattform aus Edelstahl—IP65 Spritzwassergeschützt.
Sehr einfach zu reinigende Waage.







Ultra-schnelles Wiegen
Durch die Ultra-kurze Stabilisierungszeit von 0.5 Sekunden wird eine hohe Produktivität ermöglicht.

IP65 Dunst und Wasserabweisend
Durch die IP65 Schutzart, ist die Waage geschützt gegen eindringendes Wasser und kann sehr leicht gereinigt werden.

Komparator Funktion
Eingabe des Zielgewichtes oder der HI und LO Grenzen in Gewicht oder Prozent über die Zehner Tastatur.

Komparator Leuchten
Drei verschiedenfarbige Leuchten zeigen die Resultate von LO in rot, OK in grün und HI in orange an, dies vereinfacht die Interpretation des Wiegeergebnisses.

Analog Anzeige (ASD)
60-Segment Analog-Display zeigt einfache Gewichtsanzeige, Zielgewichtsanzeige, Limitgewichtsanzeige und Analog-Display Off Modus.

Keine Probe auf der Waage — *Hälfte der FS-i Wiegekapazität auf der Plattform*

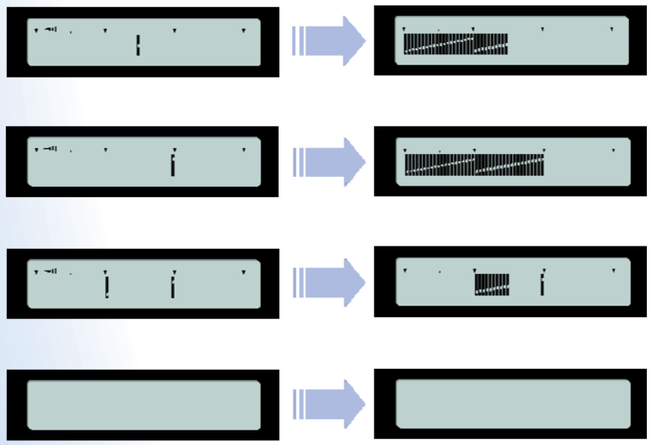

Einfache Gewichtsanzeige
Anzeige des ereichten Gewichts, im Vergleich zur Gesamtkapazität der Waage.

Zielgewichtsanzeige
Zeigt die verbleibende Kapazität im Verhältnis zum eingespeicherten Zielgewicht der Waage an. Im Beispiel sind 3Kg von abgespeicherten 4,5 Kg (FS-6Ki)erreicht.

Limitgewichtsanzeige
Das obere und untere Limit wird zwischen den Segmenten 20 und 40 angezeigt. Im Beispiel ist das momentan erreichte Gewicht die Hälfte der Gesamtkapazität der Waage. LO, OK und HI können gut abgelesen werden.

Analoganzeige OFF

Beleuchtete Anzeige
Die Große 18.6mm hohe Anzeige und das 60-Segment Analog-Display sind beleuchtet. Dies stellt eine gute Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicher.

Drei Gewichtsauflösungen
Einstellbare Gewichtsauflösungen: 1/3000 für normale Auflösung, 1/6000 oder 1/7500 für hohe Auflösung und 1/12000 oder 1/15000 für feinste Auflösung. So gibt es für jede Anwendung die richtige Einstellung.

Verschiedene Gewichtsanzeigen
Für den Anwender stehen Kg, g, lb, oz und lb:oz als auswählbare Gewichtseinheit zur Verfügung.

Tara Funktion
Die TARE Taste subtrahiert das Taragewicht.

Widerauflad bares Batteriepack (6V, 4Ah)
Optionale SLA Batterie (HC-02*i*) Betriebszeit ca. 80Stunden, Ladezeit ca. 15 Stunden.

Automatische Stromabschaltfunktion
Gerät schaltet automatisch aus, wenn 5 Minuten kontinuierlich Null angezeigt wird.

Speicher Funktion
100 Speicher für Zielgewichtseingaben oder HI und LO Limits, für verschiedenste Anwendungen.

Wählbare Stromversorgung
220V Netzanschluss oder optionales Batteriepack verfügbar.

Sperrbare Tastatur
Die Tastatur kann bis auf die Grundfunktionen gesperrt werden. Es sind dann lediglich ON/OFF, ZERO, TARE, SAMPLE und PRINT/ENT Tasten oder nur ON/OFF, ZERO und TARE bedienbar. So können unbeabsichtigte Eingaben vermieden werden.

Kalibrier Funktion
Die FS-*i* Serie ist mit einem Standard-Kalibriergewicht einfach und simpel zu kalibrieren.

Schnittstelle und Relaisausgang
RS-232C mit Relaisausgang (FS-03*i*) und RS-422/485 mit Relaisausgang (FS-04*i*) sind optional erhältliche Schnittstellen, um die Waage mit externen Geräten oder Funktionen zu verbinden.

Tonsignal
Tastendruck wird mit einem Tonsignal unterstützt. Bei Komparator Funktion ertönt ein Tonsignal, wenn sich das Gewicht auf der Wiegeplatte dem gespeicherten Zielgewicht nähert.

UFC Funktion
Funktion, zum editieren des Druckformates.

Verstellbare Füße
Mit den verstellbaren Füßen und der Libelle kann die Waage optimal ausgerichtet werden.

NSF Konform
Gut geeignet für alle Hygienischen Anwendungen, besonders für den Lebensmittelbereich.