Badezimmerwaage MGB

HOME CARE

1

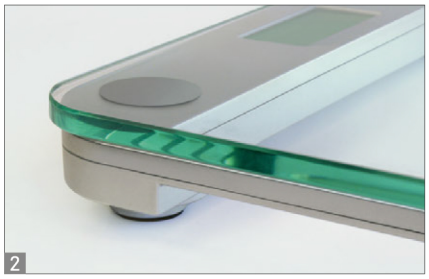
2

Design-Badezimmerwaage mit Glaswägeplatte

Merkmale

- Edles Design trifft Präzision
- Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Einfachste Bedienung – ein Tippen des Fußes genügt zum Einschalten der Waage
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung
- 1 Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- 2 Stabile Glaswägeplatte

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 290×290×40 mm
- Batterien inklusive, 1× 3V CR2032 Betriebsdauer bis zu 100 h
- Nettogewicht ca. 2 kg

Zubehör

- Reinigungstücher, alkoholfreie Tücher zur Wischdesinfektion, schnell wirksam, auf Basis von modernen quartären Ammoniumverbindungen, auch gegen Papova-Viren. Besonders materialschonend, dadurch gut geeignet zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., Größe 20×22 cm je Tuch, KERN MYC-01

STANDARD

UNIT BATT 1 DAY

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	
MGB 150K100	150	0,1	

MEDIZINISCHE WAAGEN

Piktogramme

Justierprogramm CAL:
Zum Einstellen der Genauigkeit.
Externes Justiergewicht notwendig.

Datenschnittstelle RS-232:
Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk.

Datenschnittstelle RS-485:
Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte. Geeignet für die Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich.

Datenschnittstelle Bluetooth*:
Zur Datenübertragung von Waage zu Drucker, PC oder anderen Peripheriegeräten.

Steuerausgang (Optokoppler, Digital I/O):
Zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.

Statistik:
Das Gerät berechnet aus den gespeicherten Messwerten statistische Daten, wie Durchschnittswert, Standardabweichung etc.

PC Software:
Zur Übertragung der Messdaten vom Gerät an einen PC.

Kabellose Daten-Übertragung:
zwischen der Wägeeinheit und Auswerteeinheit über integriertes Funkmodul.

GLP/ISO-Protokoll:
Mit Datum und Uhrzeit.
Nur mit KERN-Druckern.

Stückzählen:
Referenzstückzahlen wählbar.
Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Summier-Level A:
Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden.

Wägeeinheiten:
Per Tastendruck umschaltbar z. B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet.

Wägen mit Toleranzbereich:
(Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z. B. beim Sortieren und Portionieren. Der Vorgang wird durch ein akustisches oder optisches Signal unterstützt, siehe jeweiliges Modell

Hold-Funktion:
Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

Hold-Funktion:
Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Staub- und Spritzwasserschutz IPxx:
Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben.

Edelstahl:
Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.

Unterflurwägung:
Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.

Batterie-Betrieb:
Für Batterie-Betrieb vorbereitet.
Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

Batterie-Betrieb wiederaufladbar:
Für einen wiederaufladbaren Batterie-Betrieb vorbereitet.

Universal-Netzadapter:
Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für A) EU, GB; C) EU, GB, CH, USA, AUS.

Netzadapter:
230V/50Hz. Serienmäßig Standard EU. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.

Netzteil:
In der Waage integriert. 230V/50Hz in EU. Weitere Standards, wie z. B. GB, USA, AUS auf Anfrage.

Wägeprinzip: Dehnungsmessstreifen
Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper.

Peak-Hold-Funktion:
Erfassung des Spitzenwertes innerhalb eines Messprozesses.

Push und Pull:
Das Messgerät kann Zug- und Druckkräfte erfassen.

Längenmessung:
Im Okular eingearbeitete Skala.

360 ° rotierbarer Mikroskopkopf

Monokulares Mikroskop:
Für den Einblick mit einem Auge.

Binokulares Mikroskop:
Für den Einblick mit beiden Augen.

Trinokulares Mikroskop:
Für den Einblick mit beiden Augen und zusätzlicher Option auf den Anschluss einer Kamera.

Abbe-Kondensor:
Mit hoher numerischer Apertur, zur Lichtbündelung und -fokussierung.

Halogen-Beleuchtung:
Für ein besonders helles und kontrastreiches Bild.

LED-Beleuchtung:
Kalte, stromsparende und besonders langlebige Leuchtquelle.

Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:
Mit 100 W Hochdruckdampflampe und Filter.

Fluoreszenzbeleuchtung für Auflichtmikroskope:
Mit 3 W LED-Beleuchtung und Filter.

Phasenkontrasteinheit:
Für stärkere Kontraste.

Dunkelfeldkondensor/Einheit:
Kontrastverstärkung durch indirekte Beleuchtung

Polarisationseinheit:
Zur Polarisierung des Lichtes.

Infinity-System:
Unendlich korrigiertes optisches System.

Automatische Temperaturkompensation:
Für Messungen zwischen 10 °C und 30 °C

Eichung:
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Paketversand per Kurierdienst:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Palettenversand per Spedition:
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch