**Swiss Waagen DC GmbH**
Usterstrasse 31  CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90  Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch  www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

## Präzisionswaagen GP-K
## mit grossem Wägebereich, geeicht



Präzisionswaage für Labor und Industrie, Wägebereich 31 kg / Teilung ab 0.1g
**Plattformgrösse 384 x 344 mm**
**Vorführwaage**

- **Präzisionswaagen für Labor und Industrie**
- **Geeicht**
- Wägen, tarieren, zählen
- UniBloc Messzelle für schnelles wiegen
- Robuste Wägezelle
- Internes Kalibriergewicht
- GLP/GMP/ISO-9000 konform
- Datenausgang RS 232
- Anzeige hinterleuchtet
- Analoge Balkendiagrammanzeige
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar

| **Modell** | **GP-K mit internem Kalibriergewicht** |
|---|---|
| Wägebereich | 31 kg |
| Teilung | 0.1 /  1 g geeicht |
| Masseinheiten | g, ct, %, Dichte, pcs usw. |
| Wiegeplatte | 384 x 344 mm, rostfrei |
| Aussenmasse | 350 B x 450 T x 125 H mm |
| Anzeige | LCD hinterleuchtet |
| Stromversorgung | Netzgerät 230V/50Hz |
| Tarabereich | 100% |
| Zubehör (inklusive) | Netzgerät, Schutzhaube, RS 232 |
| **Preis**<br><br>ab LagerBertschikon | **LP Fr. 4880.-**<br>**Vorführwaage geeicht  Fr. 2980.-** |

| Varianten | | Preis |
| --- | --- | --- |
|  | Präzisionswaage **GP-K**<br>**Wägeber. 31000g/Teil. 0.1g**<br>Plattform 384 x 344 mm<br>**mit internem Kalibriergewicht**<br>**Vorführmodell, geeicht**<br>~~Fr. 4880.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 2980.00 |

# GP Industrie Präzisionswaage

## Extrem gut geschützt



Anzeige für Tisch- und Wandmontage (nur KS Modelle)

Bis zu:
- 61kg x 0,1g,
- 101kg x 1g,
Schnell,
Robust,
Langlebig,
IP65

WinCT
**Kommunikations Software zur**
Messdatenübertragung und
Weiterverarbeitung auf einem PC

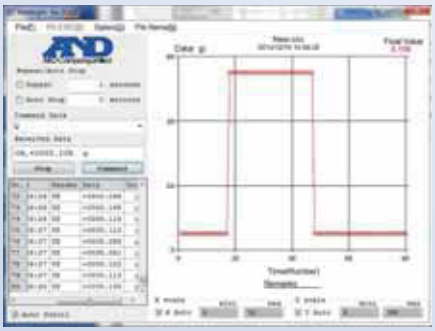

WinCT-RsCom



WinCT-RsWeight

GP-100KS

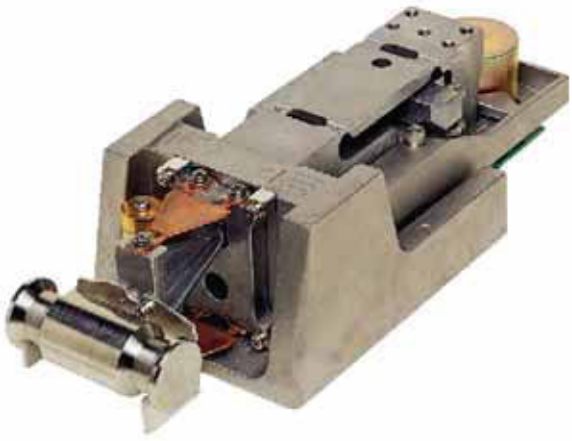

SHS Sensor

- Eichfähig
- Schwingarm-Display oder separate Anzeige
- IP65 Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Robuste Aluminium & Edelstahlkonstruktion
- Superschneller SHS-Sensor, Reaktionszeit 1.5 Sekunden
- Einfache Kalibrierung auf Knopfdruck mit internem Kalibriergewicht
- GLP, GMP und ISO konform
- RS-232C, Komparator-Ausgang, Analog Ausgang
- Großes Vakuum-Fluoreszenz-Display
- Datenspeicherfunktion
- Zählfunktion mit ACAI (automatische Zählgenauigkeitsoptimierung)
- Mehrbereichswaage (GP-32K/102K)
- Komparatorfunktion
- Summierfunktion
- Tierwägeprogramm
- Unterflurwägen für magnetische oder thermische Proben

| Zubehör | Artikel |
|---|---|
| Komparatorausgang/RS232/Stromschleife | GP-OP-04 |
| Analog Ausgang | GP-OP-06 |
| 5m Verlängerungskabel | GP-OP-07 |
| Tierwägeplatte | GP-OP-12 |
| Unterflurhaken (GP-12K/20K/22K/30K/30KS) | GP-OP-20 |
| Unterflurhaken (GP-60K/100K/100KS/102K) | GP-OP-21 |
| AD-8121B Druckerhalterung | GP-OP-22 |
| Transparente Arbeitsschutzhaube für die Anzeige (1St.) | 07:3004753 |

# GP Industrie Präzisionswaage



Schwingarm Display



GP-30K




| Modell | Kapazität | Ablesbarkeit | Eichwert | Wägeplatte |
|---|---|---|---|---|
| GP-12K-EC | 12kg | 0.1g | 1g | 384 × 344mm |
| GP-20K-EC | 21kg | 0.1g | 1g | 384 × 344mm |
| GP-32K-EC* | 31kg/6.1kg | 1g/0.1g | 10g/1g | 384 × 344mm |
| GP-32KS* | 31kg/6.1kg | 1g/0.1g | - | 384 × 344mm |
| GP-30K-EC | 31kg | 0.1g | 1g | 384 × 344mm |
| GP-30KS** | 31kg | 0.1g | - | 384 × 344mm |
| GP-40K-EC | 41kg | 0.5g | 5g | 384 × 344mm |
| GP-60K-EC | 61kg | 1g | 10g | 384 × 344mm |
| GP-60KS | 61kg | 1g | - | 384 × 344mm |
| GP-61K | 61kg | 0.1g | - | 384 × 344mm |
| GP-61KS | 61kg | 1g | - | 384 × 344mm |
| GP-100K-EC | 101kg | 10g | 100g | 386 × 346mm |
| GP-100KS** | 101kg | 1g | - | 386 × 346mm |
| GP-102K-EC* | 101kg/61kg | 10g/1g | 100/10g | 386 × 346mm |

*Zweibereichsanzeige
** mit separater Anzeige - nicht eichfähig

## Standardfunktionen

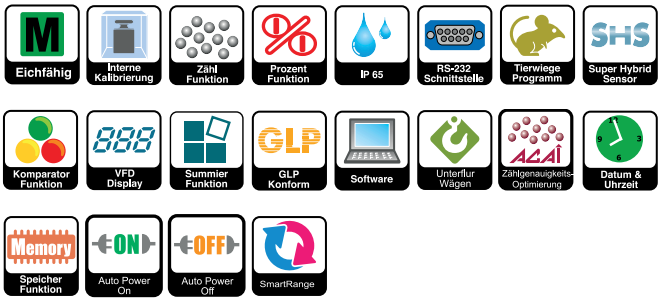


(GP-32K/32KS/102K)

## Optional




Eichung optional ab Werk, Postleitzahl des Aufstellungsortes notwendig