

Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH

Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92

info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch

CHE-110.606.498 MWST

**Präzisionswaagen GP-K
mit grossem Wägebereich, geeicht**

Präzisionswaage für Labor und Industrie, Wägebereich 31 kg / Teilung ab 0.1g

Plattformgrösse 384 x 344 mm**Vorführwaage**

- **Präzisionswaagen für Labor und Industrie**
- **Geeicht**
- Wägen, tarieren, zählen
- UniBloc Messzelle für schnelles wiegen
- Robuste Wägezelle
- Internes Kalibriergewicht
- GLP/GMP/ISO-9000 konform
- Datenausgang RS 232
- Anzeige hinterleuchtet
- Analoge Balkendiagrammanzeige
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar

Modell	GP-K mit internem Kalibriergewicht
Wägebereich	31 kg
Teilung	0.1 / 1 g geeicht
Masseinheiten	g, ct, %, Dichte, pcs usw.
Wiegeplatte	384 x 344 mm, rostfrei
Aussenmasse	350 B x 450 T x 125 H mm
Anzeige	LCD hinterleuchtet
Stromversorgung	Netzgerät 230V/50Hz
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube, RS 232
Preis	LP Fr. 4880.- Vorführwaage geeicht Fr. 2980.-
ab LagerBertschikon	

Varianten

Preis



Präzisionswaage **GP-K**
Wägeber. 3100g/Teil. 0.1g
Plattform 384 x 344 mm
mit internem Kalibriergewicht
Vorführmodell, geeicht
~~Fr. 4880.00~~
sofort lieferbar

Fr. 2980.00

GP Industrie Präzisionswaage

Extrem gut geschützt



Anzeige für Tisch- und Wandmontage (nur KS Modelle)

GP-100KS

WinCT
Kommunikations Software zur
Messdatenübertragung und
Weiterverarbeitung auf einem PC




WinCT-RsCom



WinCT-RsWeight

Bis zu:
- 61kg x 0,1g,
- 101kg x 1g,
Schnell,
Robust,
Langlebig,
IP65

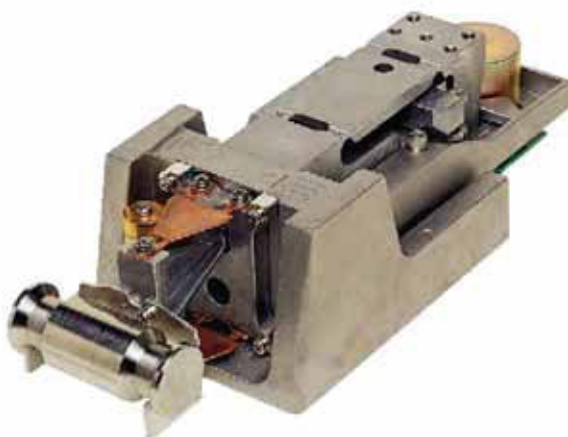

SHS Sensor

- Eichfähig
- Schwingarm-Display oder separate Anzeige
- IP65 Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Robuste Aluminium & Edelstahlkonstruktion
- Superschneller SHS-Sensor, Reaktionszeit 1.5 Sekunden
- Einfache Kalibrierung auf Knopfdruck mit internem Kalibriergewicht
- GLP, GMP und ISO konform
- RS-232C, Komparator-Ausgang, Analog Ausgang
- Großes Vakuum-Fluoreszenz-Display
- Datenspeicherfunktion
- Zählfunktion mit ACAI (automatische Zählgenauigkeitsoptimierung)
- Mehrbereichswaage (GP-32K/102K)
- Komparatorfunktion
- Summierfunktion
- Tierwägetprogramm
- Unterflurwägen für magnetische oder thermische Proben

Zubehör	Artikel
Komparatorausgang/RS232/Stromschleife	GP-OP-04
Analog Ausgang	GP-OP-06
5m Verlängerungskabel	GP-OP-07
Tierwägeplatte	GP-OP-12
Unterflurhaken (GP-12K/20K/22K/30K/30KS)	GP-OP-20
Unterflurhaken (GP-60K/100K/100KS/102K)	GP-OP-21
AD-8121B Druckerhalterung	GP-OP-22
Transparente Arbeitsschutzhaube für die Anzeige (1St.)	07:3004753

GP Industrie Präzisionswaage



Schwingarm Display



GP-30K




Modell	Kapazität	Ablesbarkeit	Eichwert	Wägeplatte
GP-12K-EC	12kg	0.1g	1g	384 × 344mm
GP-20K-EC	21kg	0.1g	1g	384 × 344mm
GP-32K-EC*	31kg/6.1kg	1g/0.1g	10g/1g	384 × 344mm
GP-32KS*	31kg/6.1kg	1g/0.1g	-	384 × 344mm
GP-30K-EC	31kg	0.1g	1g	384 × 344mm
GP-30KS**	31kg	0.1g	-	384 × 344mm
GP-40K-EC	41kg	0.5g	5g	384 × 344mm
GP-60K-EC	61kg	1g	10g	384 × 344mm
GP-60KS	61kg	1g	-	384 × 344mm
GP-61K	61kg	0.1g	-	384 × 344mm
GP-61KS	61kg	1g	-	384 × 344mm
GP-100K-EC	101kg	10g	100g	386 × 346mm
GP-100KS**	101kg	1g	-	386 × 346mm
GP-102K-EC*	101kg/61kg	10g/1g	100/10g	386 × 346mm

*Zweibereichsanzeige

** mit separater Anzeige - nicht eichfähig

Standardfunktionen

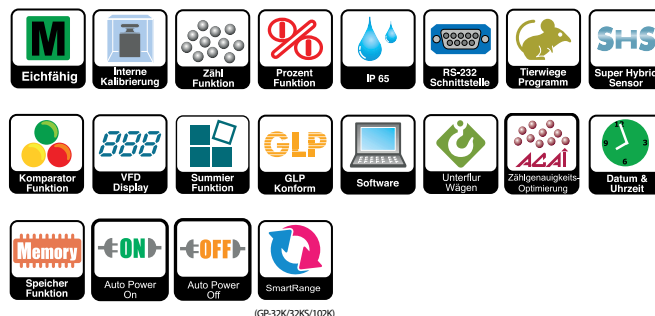

Optional



Eichung optional ab Werk, Postleitzahl des Aufstellungsortes notwendig